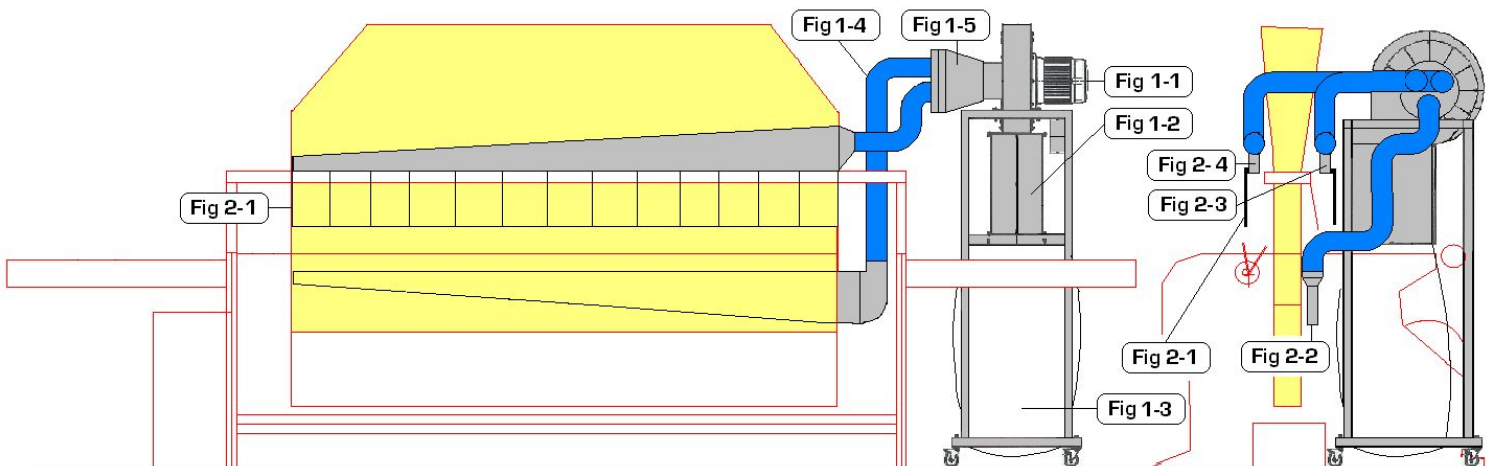


## Descrizione tecnica & scheda informazioni tecniche FX-J “Jacquard” System



**Fig. 1-1.**

- Su macchine per tessere da 165 a 220 cm è usata una ventola standard da 2,2 KW.
- Su macchine per tessere da 230 a 360 cm è usata una ventola standard da 4,0 KW.

**Fig. 1-2.**

L'unità di ventilazione è montata in posizione elevata con un silenziatore.

**Fig. 1-3.**

Il filtro a sacco è posto direttamente sotto il silenziatore. Ciò consente un rapido svuotamento di polveri e fibre ed elimina la possibilità di ostruzioni nel sistema aspirante. In alternativa, polveri e fibre possono essere evacuate attraverso il canale dell'aria di ritorno del sistema di condizionamento.

**Fig. 1-4.**

La ventola è collegata al sistema JACQUARD tramite tubo flessibile.

**Fig. 1-5.**

Distribuzione con 3 punti.

Sono in dotazione tre punti d'aspirazione la cui potenza può variare a seconda della quantità di polvere e della contaminazione di fibre.

**Fig. 2-2.**

Tubo d'aspirazione montato sotto l'ordito dietro le molle d'arcate per aiutare a ridurre la contaminazione delle molle.

**Fig. 2-3.**

Tubo d'aspirazione montato dietro la tavoletta d'arcate per ridurre la contaminazione della tavoletta e dell'armatura.

**Fig. 2-4.**

Tubo d'aspirazione montato davanti l'armatura e sopra il pettine, montato sulla tavoletta d'arcate, entrambi i tubi d'aspirazione "2-3" & "2-4" sono posizionati per ridurre la contaminazione dei fili di arcata e per ridurre filati di cascama durante il processo di tessitura.

**Fig. 2-1.**

Lembi di plastica trasparente flessibile possono essere fissati alla parte superiore delle bocchette per incapsulare tutta la larghezza del padiglione e del pettine.

### Questionario tecnico

(Se si richiede un'offerta, volete compilare il questionario e inviarlo a noi)

|                                       |                               |                                |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Fabbricante macchina per tessere/Tipo | /                             |                                |
| Macchina per tessere                  | aria <input type="checkbox"/> | pinza <input type="checkbox"/> |
| Altezza macchina per tessere          |                               |                                |
| Altezza tessuto                       |                               |                                |
| Fabbricante macchina Jacquard / Tipo  | /                             |                                |
| Richiesti lembi di plastica (fig.2-1) | Si <input type="checkbox"/>   | No <input type="checkbox"/>    |
| Cliente                               |                               |                                |
| Contattare                            |                               |                                |
| Telefono                              |                               |                                |
| E-mail                                |                               |                                |

Data \_\_\_\_\_