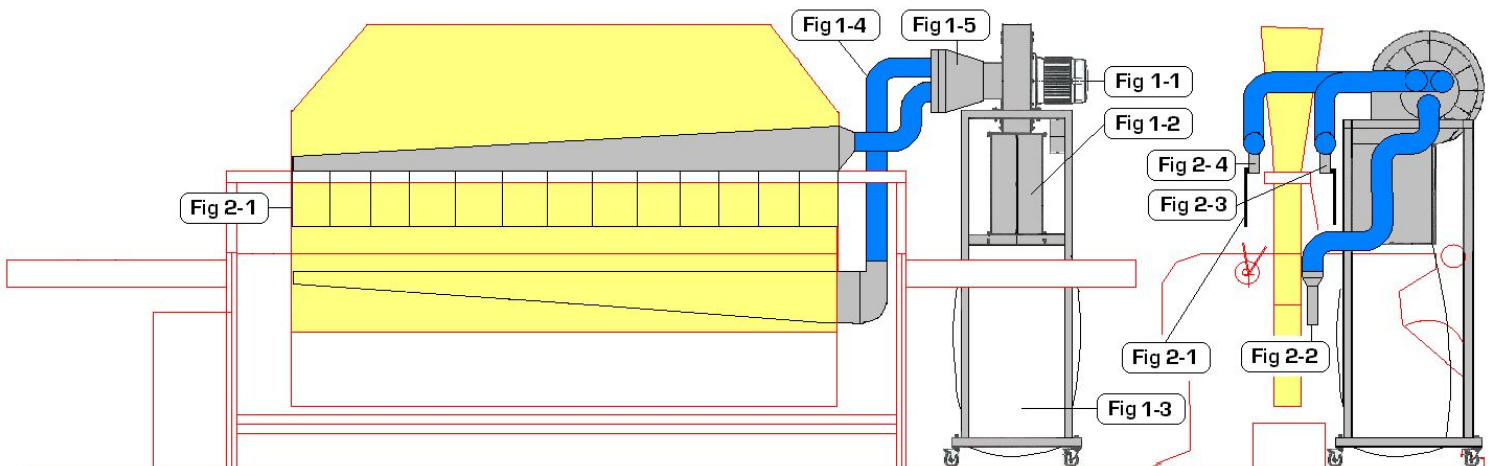


## Descripción Técnica y Hoja de Información Técnica FX-J “Jacquard” System



**Fig. 1-1.**

- Para telares de 165 cm a 220 cm se utiliza una unidad de ventilación de 2.2 KW.
- Para telares de 230 cm a 360 cm se utiliza una unidad de ventilación de 4.0 KW.

**Fig. 1-2.**

La unidad de ventilación está montada en una posición elevada con un silenciador.

**Fig. 1-3.**

El saco de filtrado/colector se fija directamente por debajo de la unidad del silenciador. Esto permite una evacuación inmediata de polvo y fibras y elimina la posibilidad de bloqueos en el sistema de ductos. Alternativamente el polvo y las fibras pueden extraerse a través del canal de retorno de aire del sistema de aire acondicionado.

**Fig. 1-4.**

La unidad de ventilación está conectada a la unidad Jacquard por medio de una manguera flexible.

**Fig. 1-5.**

Distribución de la caja extractora con 3 salidas.

Contiene tres cajas de extracción y la distribución de la fuerza de succión para cada caja extractora puede variar dependiendo de la cantidad de polvo y contaminación de fibra.

**Fig. 2-2.**

Caja de extracción colocada debajo de la capa de urdimbre detrás de los resortes del harness, la posición de esta caja ayuda a reducir la contaminación en los resortes del harness.

**Fig. 2-3.**

Caja de extracción colocada en la parte posterior del harness montada en la tabla de arcadas, reduciendo la contaminación en los cables del harness superior.

**Fig. 2-4.**

Caja de extracción instalada frente al harness y sobre el peine montada en la tabla de arcadas, ambas secciones de cajas “2-3” y “2-4” están colocadas para ayudar a reducir la contaminación en los cables del harness y para aminorar el desperdicio de fibra durante el proceso del tejido.

**Fig. 2-1.**

Opcionalmente se pueden colocar aletillas de plástico flexible transparente en las cajas de extracción superiores a fin de encapsular el ancho completo del arnés y del peine.

### Cuestionario Técnico

(Si requiere una oferta, favor de llenar el Cuestionario y enviárnoslo)

Fabricante de telar/tipo	/	
Telar	Air Jet <input type="checkbox"/>	Rapier <input type="checkbox"/>
Ancho de telar		
Ancho de tejido		
Fabricante de máquina Jacquard/tipo	/	
Aletillas de plástico requeridas (Fig 2-1)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Cliente		
Contacto		
Teléfono		
E-Mail		

Fecha \_\_\_\_\_